

SWEDSTYLE

DISTRIBUTE IN FRANCE EXCLUSIVELY BY SPO FRANCE



LE BUREAU ÉLECTRIQUE 2.0 FLEX 3D



Essayez le bureau électrique
réglable en hauteur

REVENDEUR
EXCLUSIF
SWEDSTYLE

 **SPO**
Space Planning & Office

EXCLUSIF
DEALER
SWEDSTYLE

Spécifications techniques Classique 2.0 Flex 3D

- Cadre de capacité de levage maximale de 100 kg avec plateau de table, même charge répartie.
- Rapport cyclique 10%, 1 min 9 min pause ou max 2 min. par 18 min.
- Vitesse 40 mm / sec.
- Hauteur de montage en position basse 615 mm sans plateau de table
- Course 660 mm, 615 - 1275 ± 5 mm sans plateau de table
- Colonne télescopique dimension 90 x60 extérieur, 83 x 53 milieu tube, 76 x 46 intérieur tube
- Colonne de couple de flexion max, dynamique max 200 Nm
- Peinture en poudre Epoxy 60mc
- Table électrique réglable en hauteur, moteurs contrôlés par double capteur Hall qui garantissent une synchronisation améliorée et compensation précise des charges inégales.
- Pour une utilisation en environnement intérieur uniquement.
- Température ambiante + 5 ° à + 30 ° C.
- Humidité 5-85% non condensé.
- Nouvelle unité de contrôle à faible hauteur intégrée.
- Technologie de commutation sans champs magnétiques.
- Veille faible <0,3 W
- Protection intégrée contre les surcharges
- Protection intégrée de la température et protection du cycle de service
- Conforme CE




REVENDEUR
EXCLUSIF
SWEDSTYLE



EXCLUSIF
DEALER
SWEDSTYLE

Spécifications techniques Classique 2.0 Flex 3D

- Directive Fulfill Machine 2006/42 / CE, directive CEM 2014/30 / UE et basse
- Directive tension 2014/35 / CE
- Respectez REACH, WEE et RoHS II 2011/65 / EU
- Conforme à EN 527-1 : 2011 Type A, ISO 21016, EN527-2 : 2016,
- Homologué UL 962 ETL
- Testé Bauart (conformité GS)
- Durée de vie testée, charge minimale de 10 000 cycles à pleine charge
- Bruit inférieur à 42 DBA

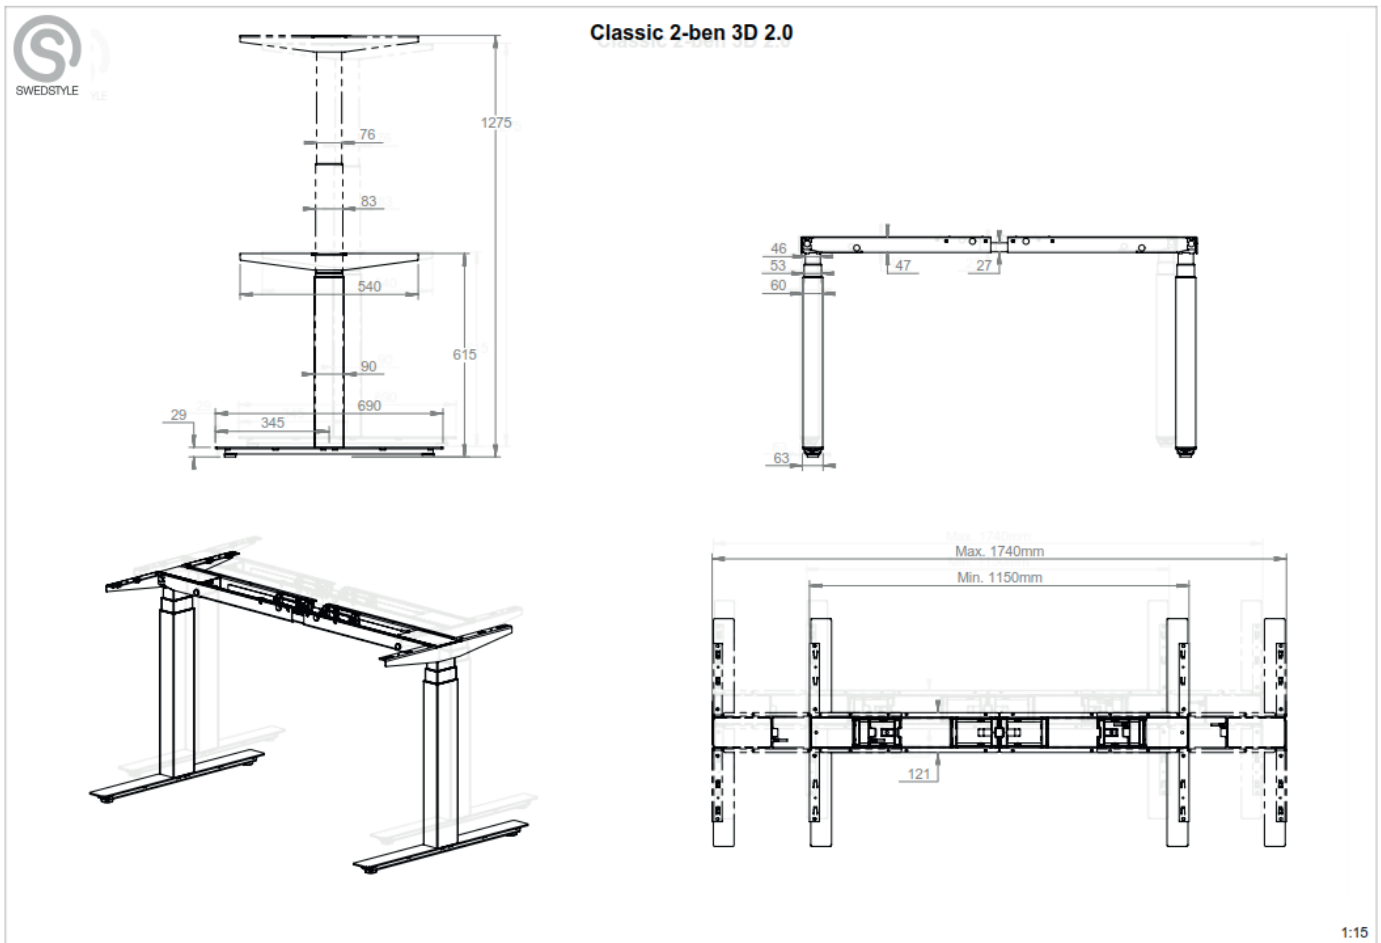

[Voir le site
SPO FRANCE](#)



[Voir la vidéo du
bureau électrique](#)

REVENDEUR
EXCLUSIF
SWEDSTYLE

 **SPO**
Space Planning & Office

EXCLUSIF
DEALER
SWEDSTYLE